





Klemp.pl

Berzyna 83B
64-200 Wolsztyn
tel: +48 68 8880233

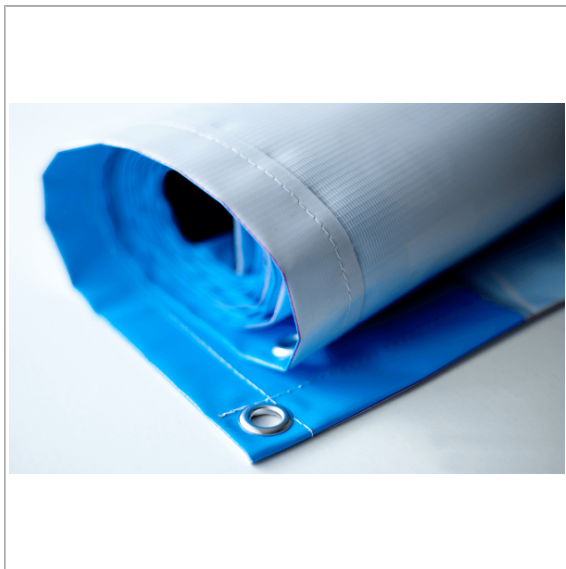

Baner Frontlit 450

Zgrzewanie: Oczkowanie:

link do produktu: <https://klemp.pl/banery-i-siatki/28-baner-frontlit-510.html>

Cena: **zł 40.59** brutto

Nr referencyjny: PRT-BA-FR510

Cechy produktu

Gramatura (g/m ²)	510
Przepuszczalność światła	Materiał przepuszcza światło
Przepuszczalność powietrza	Materiał nie przepuszcza powietrza
Odporność na rozdarcia	Średnia
Technologia druku	Druk Latex lub Druk UV
Możliwość druku dwustronnego	Nie
Możliwość wykończenia krawędzi	Zgrzewanie, Oczkowanie, Tunel, Cięcie na ostro.
Przeznaczenie	Banery, reklamy

Opis produktu

Baner Frontlit 450 g jest najczęściej wykorzystywanym medium do reklamy i wydruków wielkoformatowych. Zalety to wysokiej jakości zadruk, zgrzewalność i atrakcyjna cena. Przeznaczony głównie do długotrwałych ekspozycji na zewnątrz i do wewnątrz.

Banery te są trudne do rozdarcia, wodoodporne, odporne na UV i zmiany temperatur. Frontlit jest lekki i bardzo wygodny do transportu - wystarczy go zwinąć w rulon.

Istnieje możliwość łączenia materiału poprzez zgrzewanie, zyskujemy wtedy bardzo dużą powierzchnię reklamy. Zgrzew nie jest widoczny z odległości kilku metrów..

Należy pamiętać, że poszczególne materiały banerowe mają różną trwałość, określaną przez producenta. Szczególnie istotny jest podział na banery laminowane (Frontlit) i powlekane (Blockout) Jeżeli reklama ma służyć przez dłuższy okres czasu zalecamy zastosowanie baneru Blockout, znacznie mocniejszego i mniej podatnego na podarcie.

Banery Frontlight są powszechnie stosowanym rozwiązaniem w przypadku reklam wielkoformatowych. Banery wykonane na materiale frontlight można montować na ogrodzeniach, ścianach i różnego rodzaju konstrukcjach reklamowych.

ZGRZEWANIE, OCZKOWANIE

Zamawiając baner prosimy wybrać sposób wykończenia krawędzi. Brzegi banera mogą zostać zawinięte i zgrzane, aby usztywnić baner na brzegach lub mogą być przycięte "na ostro" gdy jest taka potrzeba.

Do wyboru jest również sposób oczkowania. Baner może być zaoczkowany na brzegach. Odstępy między oczkami mogą być co 25 lub 50 cm. Oczka mają średnicę 2 cm (wewnątrz 1 cm) i wykonane są z ocynkowanej stali, dzięki czemu długo nie ulegają procesowi rdzewienia.